


其余 $\sqrt{3.2}$

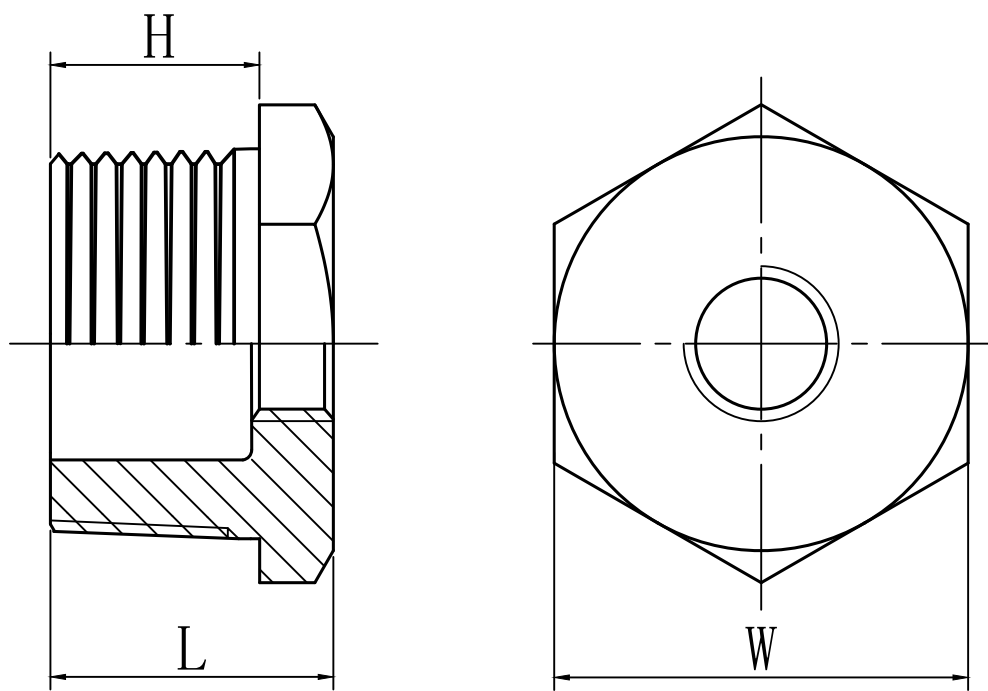

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"
SIZE	1/8"	1/8"-1/4"	1/8"-3/8"	1/8"-1/2"	1/8"-3/4"	1/4"-1"	1/4"-1-1/4"	1/4"-1-1/2"	1"-2"	3/4"-2-1/2"	1-1/2"-3"
H	11.0	12.0	15.0	17.0	19.0	21.0	22.0	26.0	28.0	30.5	39.0
L	17.0	18.3	21.3	23.5	26.0	28.0	30.0	37.0	39.0	42.0	53.0
W	14.5	18.8	23.5	28.5	35.1	44.0	50.5	62.0	78.5	91.0	117.0

技术要求：

- 1、零件加工表面上不应有划痕、擦伤等损害零件表面的缺陷。
- 2、去除毛刺飞边。
- 3、未注圆角R<0.5。
- 4、未注加工公差按ISO 2768-m。

机械加工未注公差（GB/T1804-2000 m级）				产品 名 称			规 格	图号	BY-HB
尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30				HEX BUSHING	版本号	A/1
公差	±0.1	±0.1	±0.2	标记	处数	更 改 内 容	签名	年、月、日	受控号
尺寸	>30~120	>120~400	>400~1000	设计	杜治豪	2026-03-16	标准化		BY-K-001
公差	±0.3	±0.5	±0.8	审核					BEYOND METAL
				批准					
				工艺			日期		页 数
								共 1 张 第 1 张	第一页